

Obfelden Dorfstrasse (ODO)

Informationsveranstaltung | Vorstellung
Bauprojekt | 19. September 2023



Projektentwicklung seit Informationsanlass 2022

- Okt-Nov '22 Mitwirkungsverfahren und Stellungnahme Fachstellen
- Dez'22-Jan'23 Beantwortung der Einwendungen (27 Parteien) und
Vorschlag Projektanpassungen
- 31.01.2023 Verabschiedung des Antwortenkatalog und Beschluss
Projektanpassungen durch den Gemeinderat
- Feb-Jun '23 Erstellung Bauprojekt unter Berücksichtigung der
Einwendungen, Auflagen, Gestaltungsmaßnahmen und
Bedürfnisse Dritter unter Einbezug der Arbeitsgruppe
- Jul-Aug '23 Road Safety Audit und Beleuchtungsberechnung
- 29.08.2023 Verabschiedung Bauprojekt durch den Gemeinderat

Stellungnahmen zum Vorprojekt

- Gewässerraum (AWEL)

Auflagen zu Hochwassersanierung (BD Wolserbach/ Lindenbach), Massnahmen werden in Abstimmung mit den betroffenen Grundeigentümern separat aufgelegt.

- Lärmschutz (TBA-FALS)

Bei Umsetzung der geplanten Massnahmen gilt die Strasse als lärmsaniert.

- Strasseninspektorat (TBA-SI)

Aus Sicht Strassenplanung und Verkehrssicherheit keine Auflagen
Koordination mit Kantonsprojekten gefordert

- Veloverkehr (VD)

Absprache bezüglich Situation T50 und Veloabbiegestellen

- Postauto AG

Verzicht auf Engstellen (Priorisierung ÖV gem. StrG-§14-3)


- Kantonspolizei (KaPo)

Empfehlung die Engstellen aufzuheben

Projektentwicklung seit Informationsanlass 2022


- Wegfall aller Engstellen
- Verbreiterung Durchfahrt Mittelschutzinsel von 3.50 m auf 3.75m
- Verschiebung Fahrbahnhaltestelle Alte Post
- Neue Veloabbiege-Hilfe auf Höhe Bächlerstrasse
- Überarbeitung aller Zufahrtsstrassen gem. Schleppkurvenplan
- Anpassung Übergang T30 - T50
- Festlegung Massnahmen Sichtweitenunterschreitung
- Festlegung Lage Personenunterstände

Knoten Rickenbacherstrasse

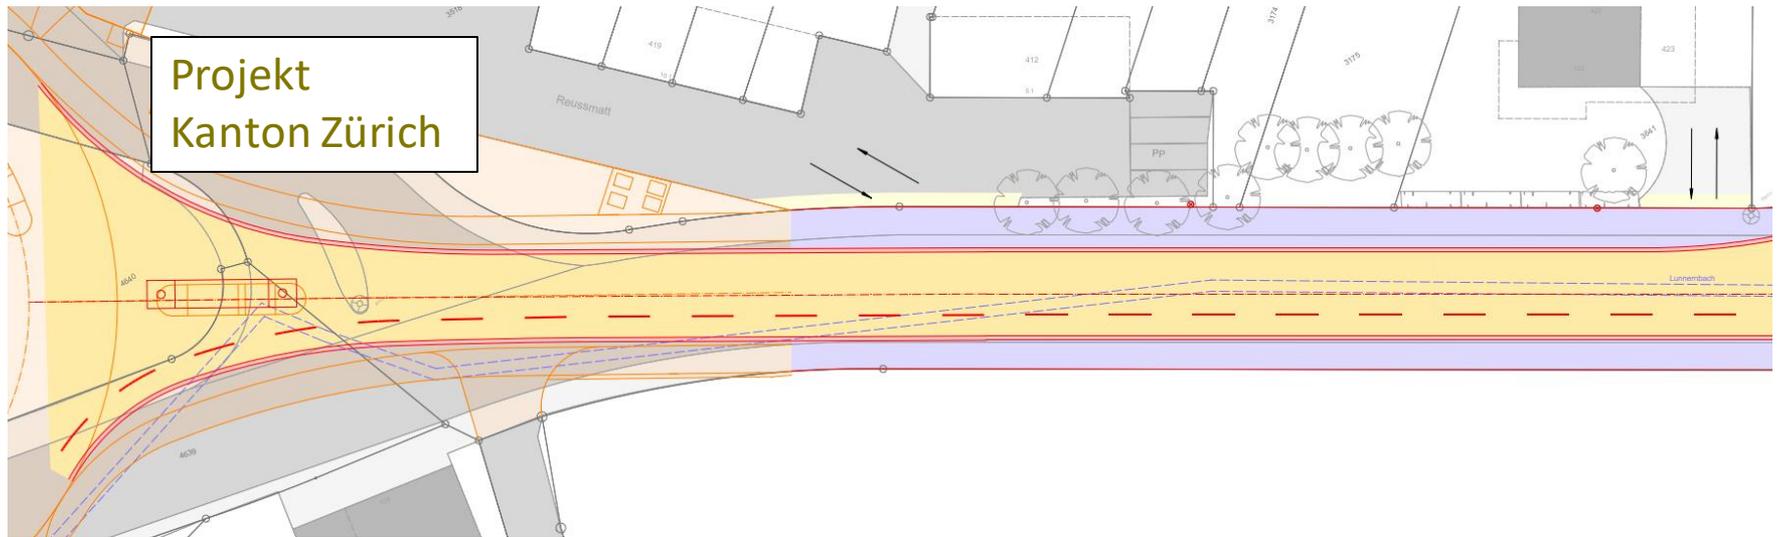

Projekt
Kanton Zürich

Bushaltestelle Unterlunnern

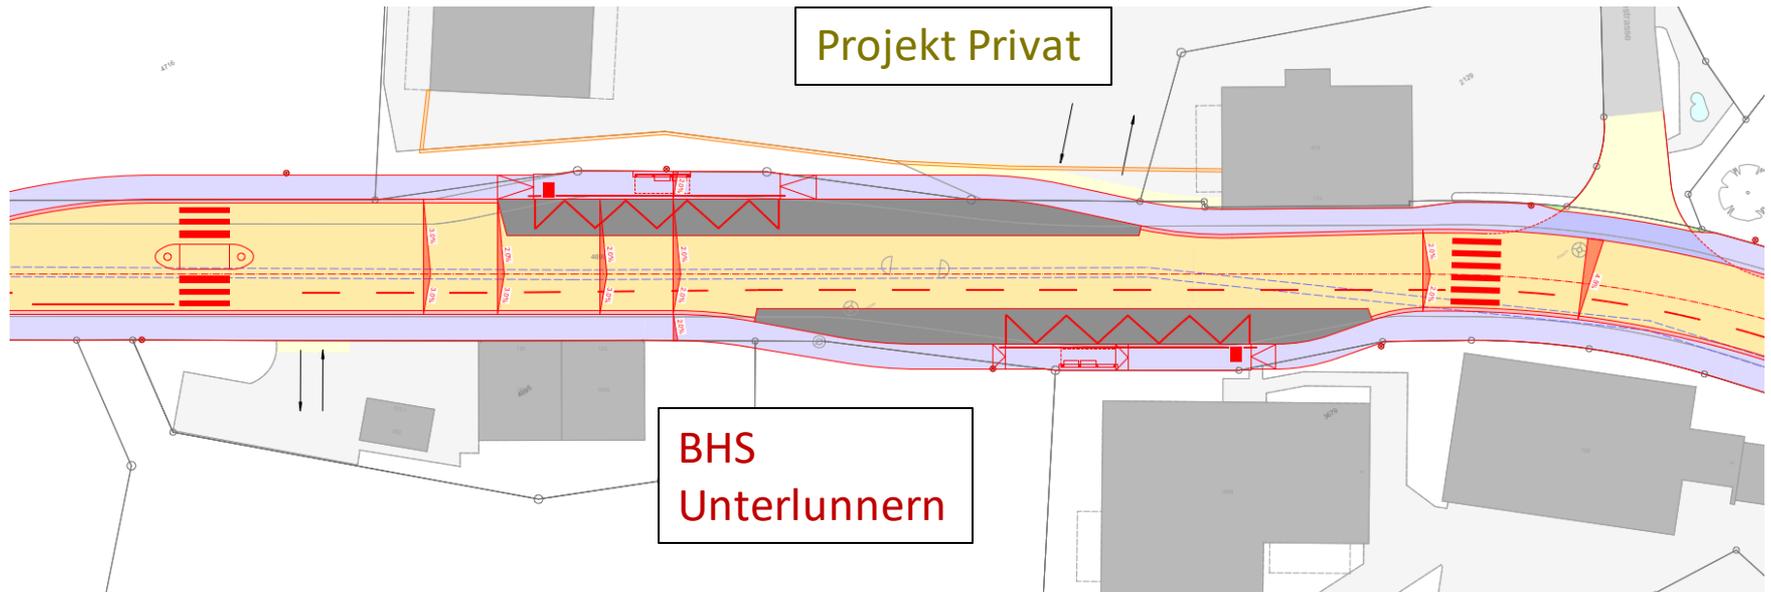

Breitenerlstrasse




Begrünung mit
Staudenmischpflanzen


Schwerzimmattstrasse / Alte Schulhausstrasse



Bushaltestelle Gessnerstrasse

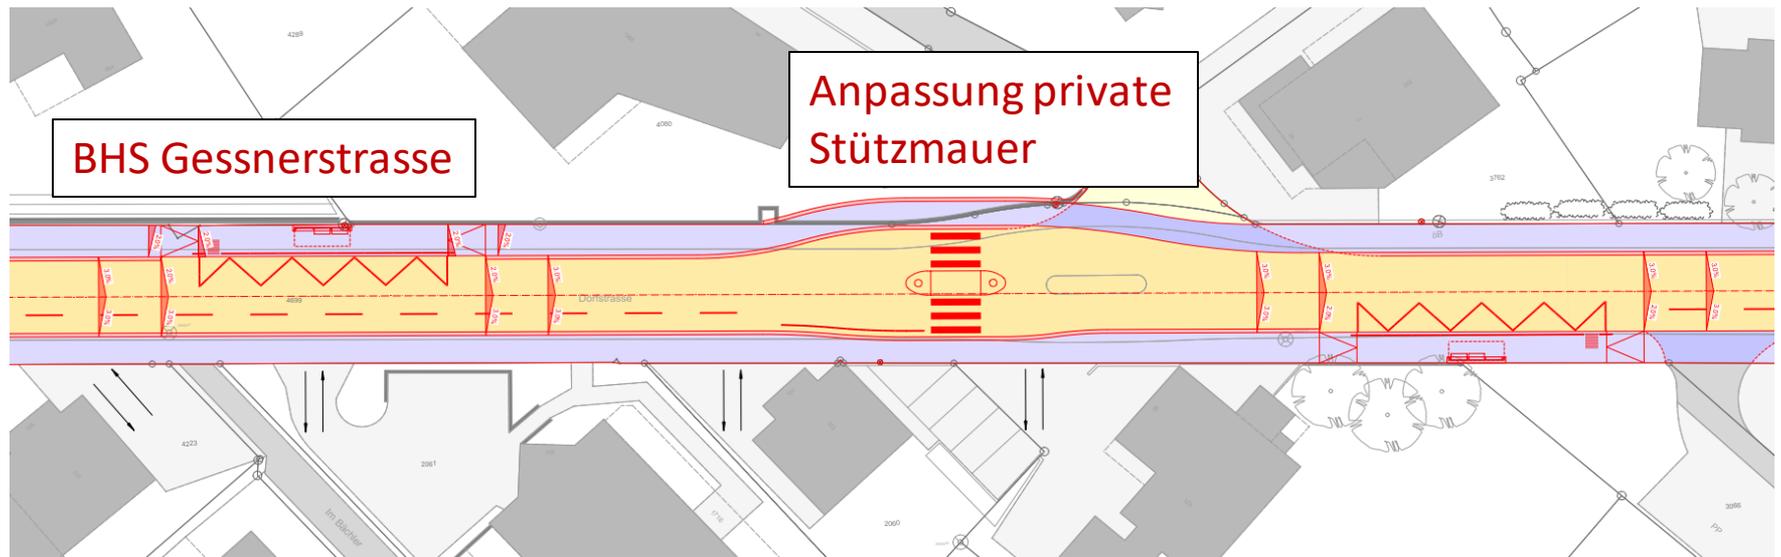

Bächlerstrasse / Wolserstrasse West

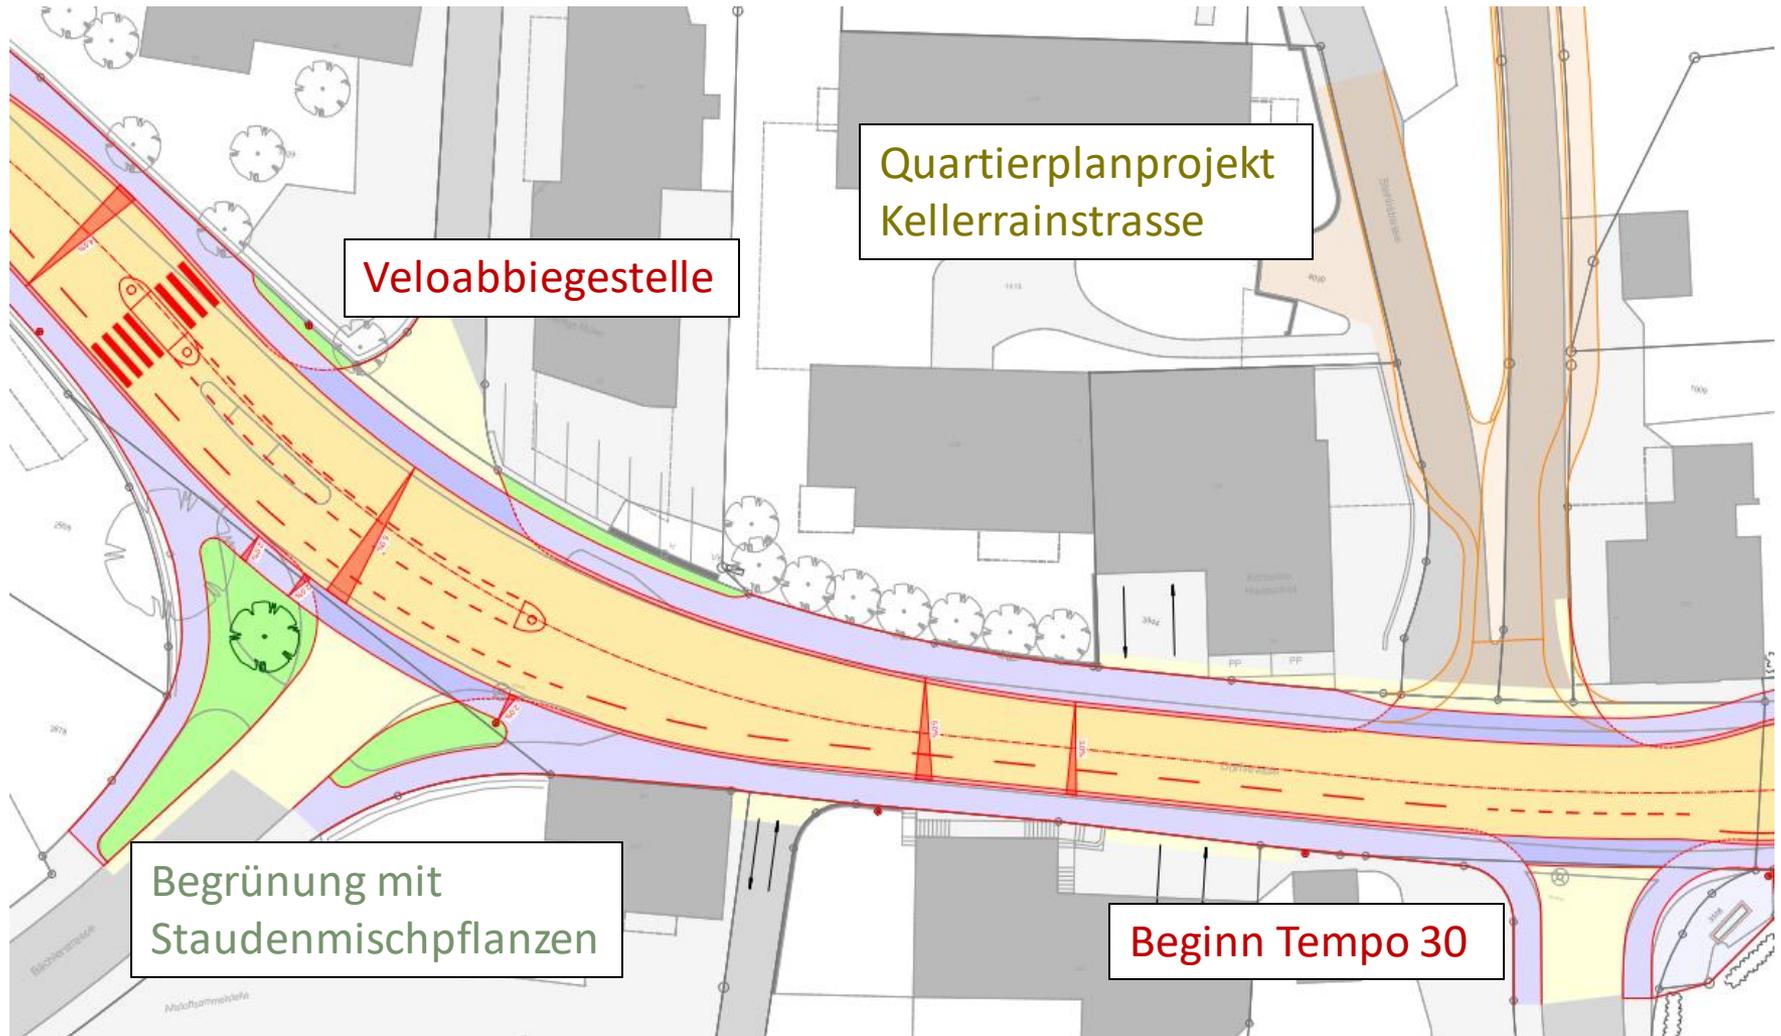


Veloabbiegestelle

Quartierplanprojekt
Kellerrainstrasse


Begrünung mit
Staudenmischpflanzen

Beginn Tempo 30

Bushaltestelle Alte Post / Wolserbach

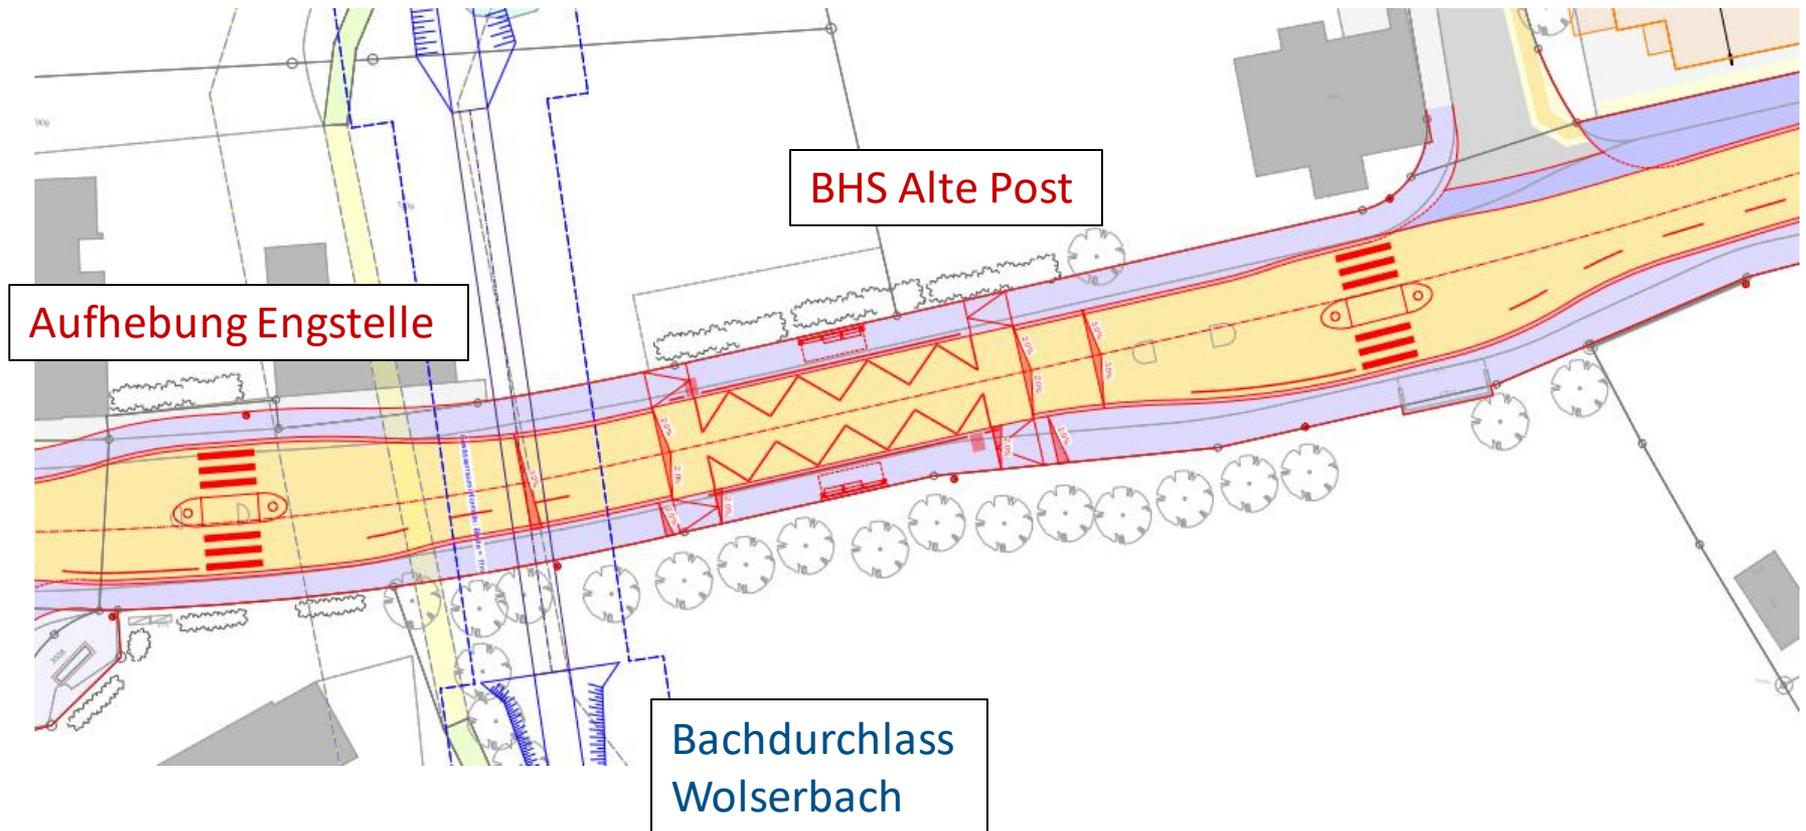


Bereich Alte Post

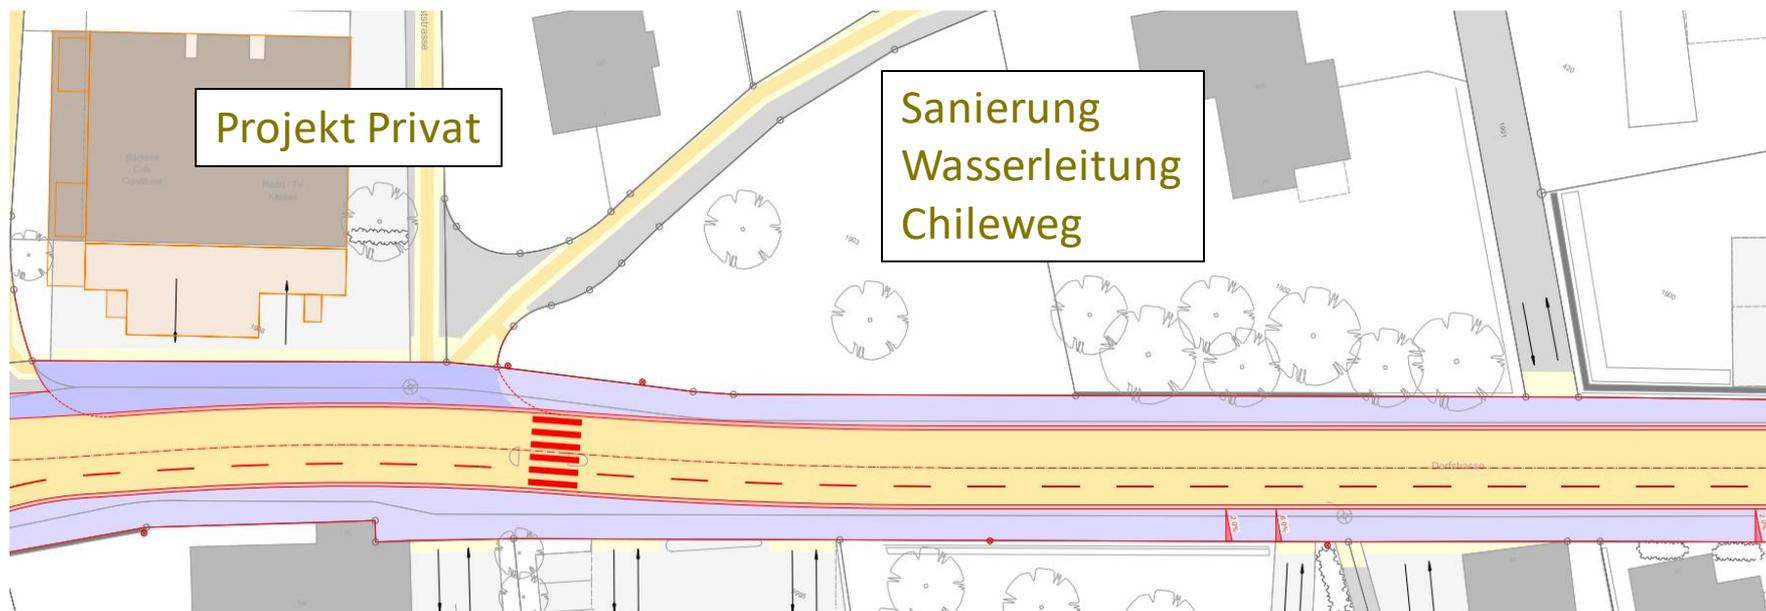


Projekt Privat

Sanierung
Wasserleitung
Chileweg

Schulhaus / Gemeindehaus

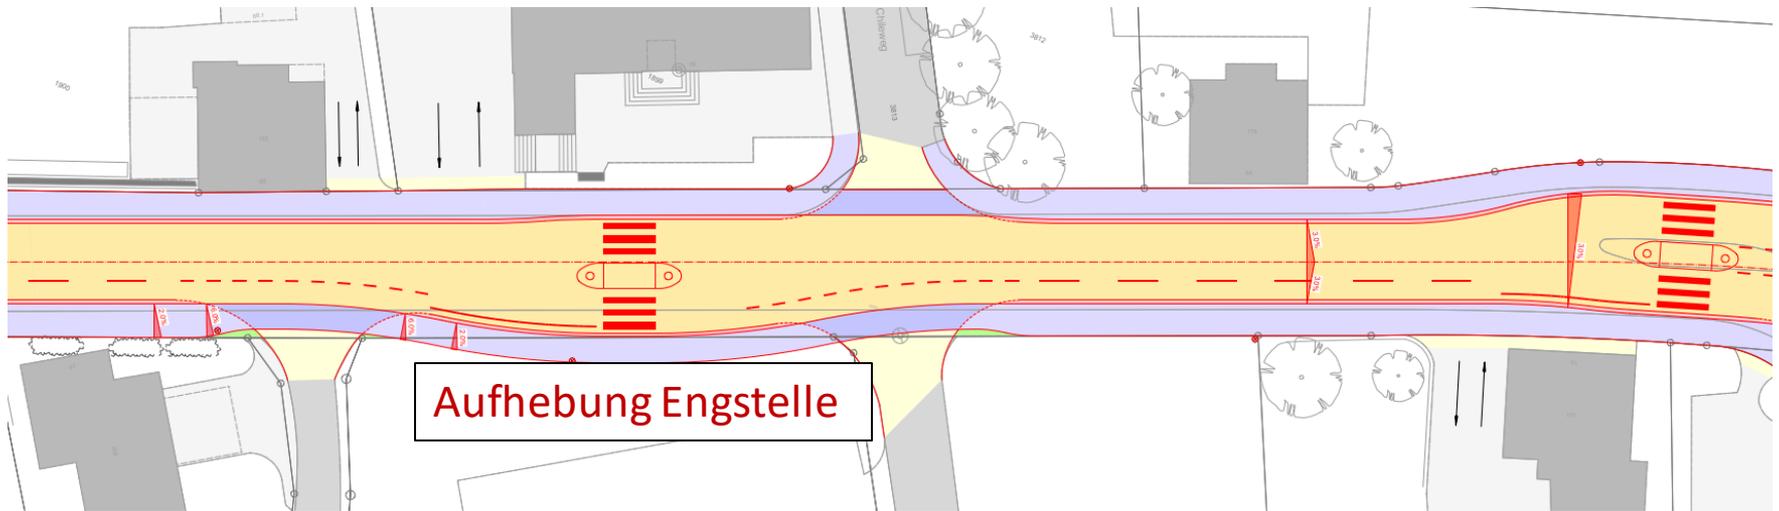


Bushaltestelle Bachstrasse

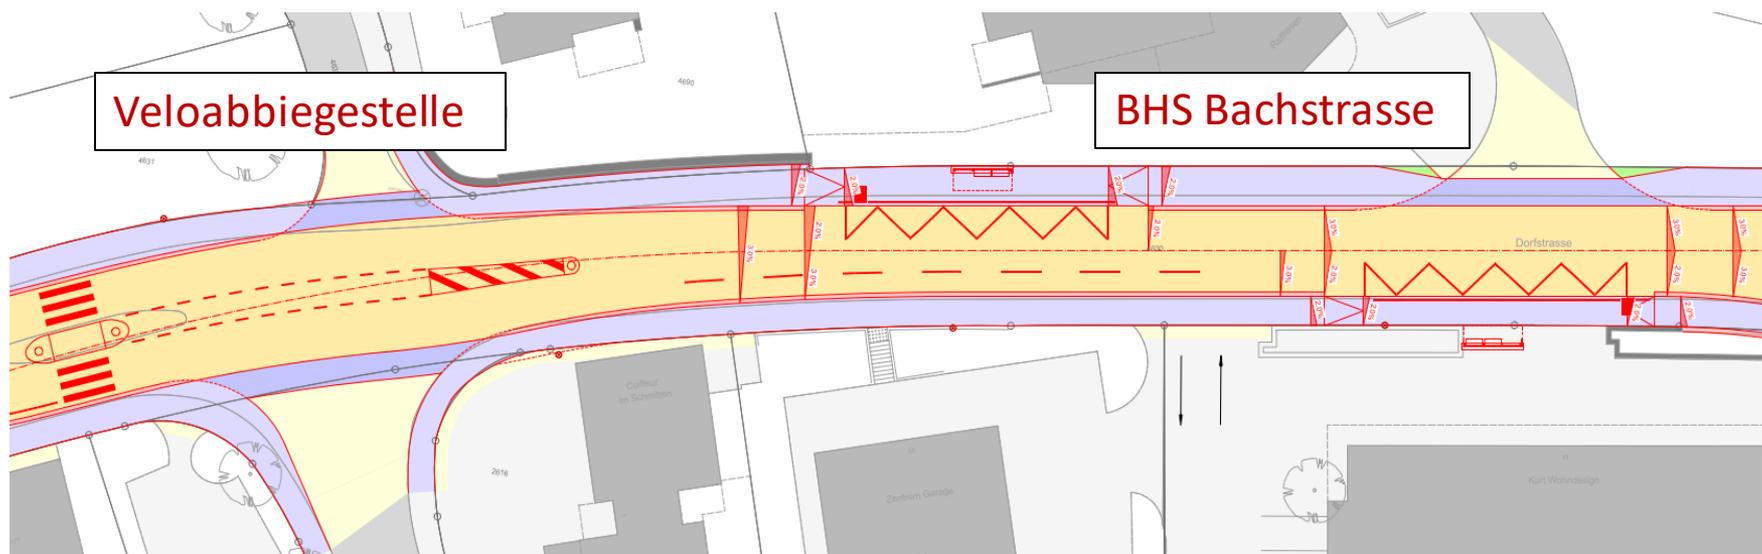

Lindenbach


Bachdurchlass
Lindenbach

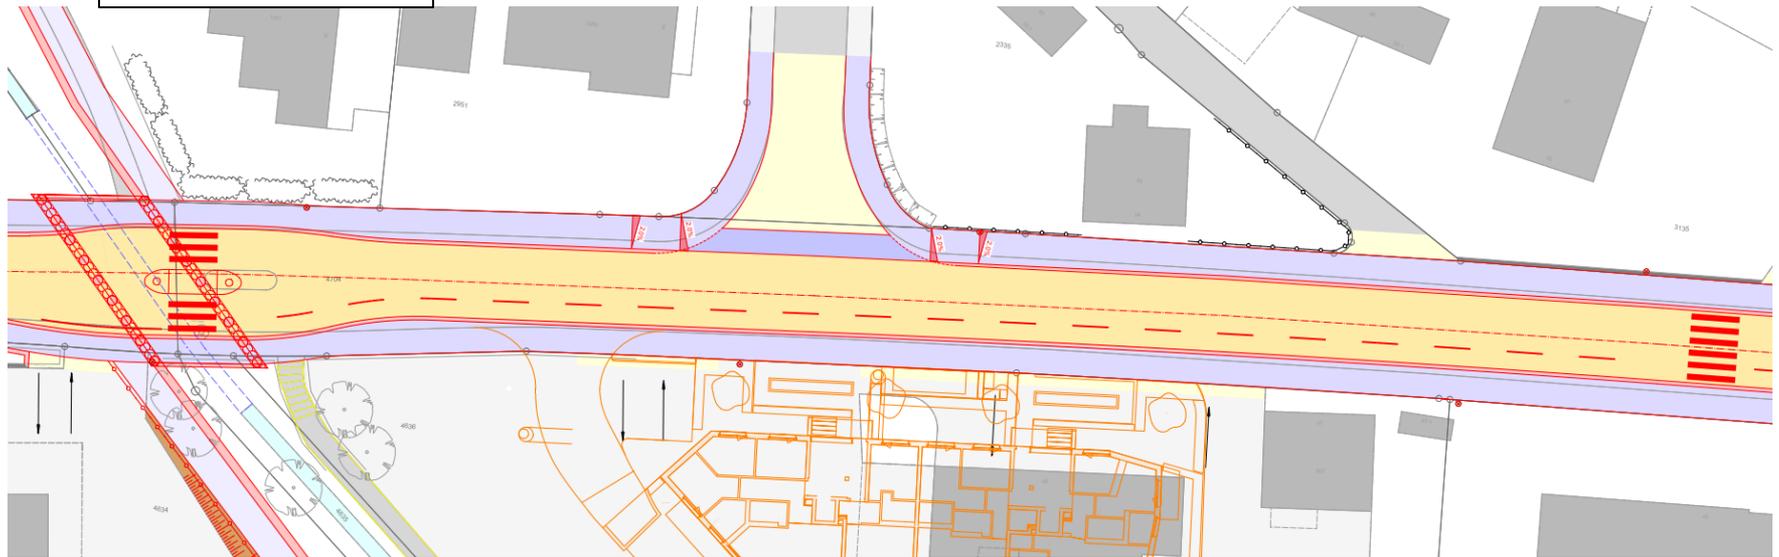


Verlegung Wanderweg

Projekt Privat

Bushaltestelle Toussen / Wolserstrasse

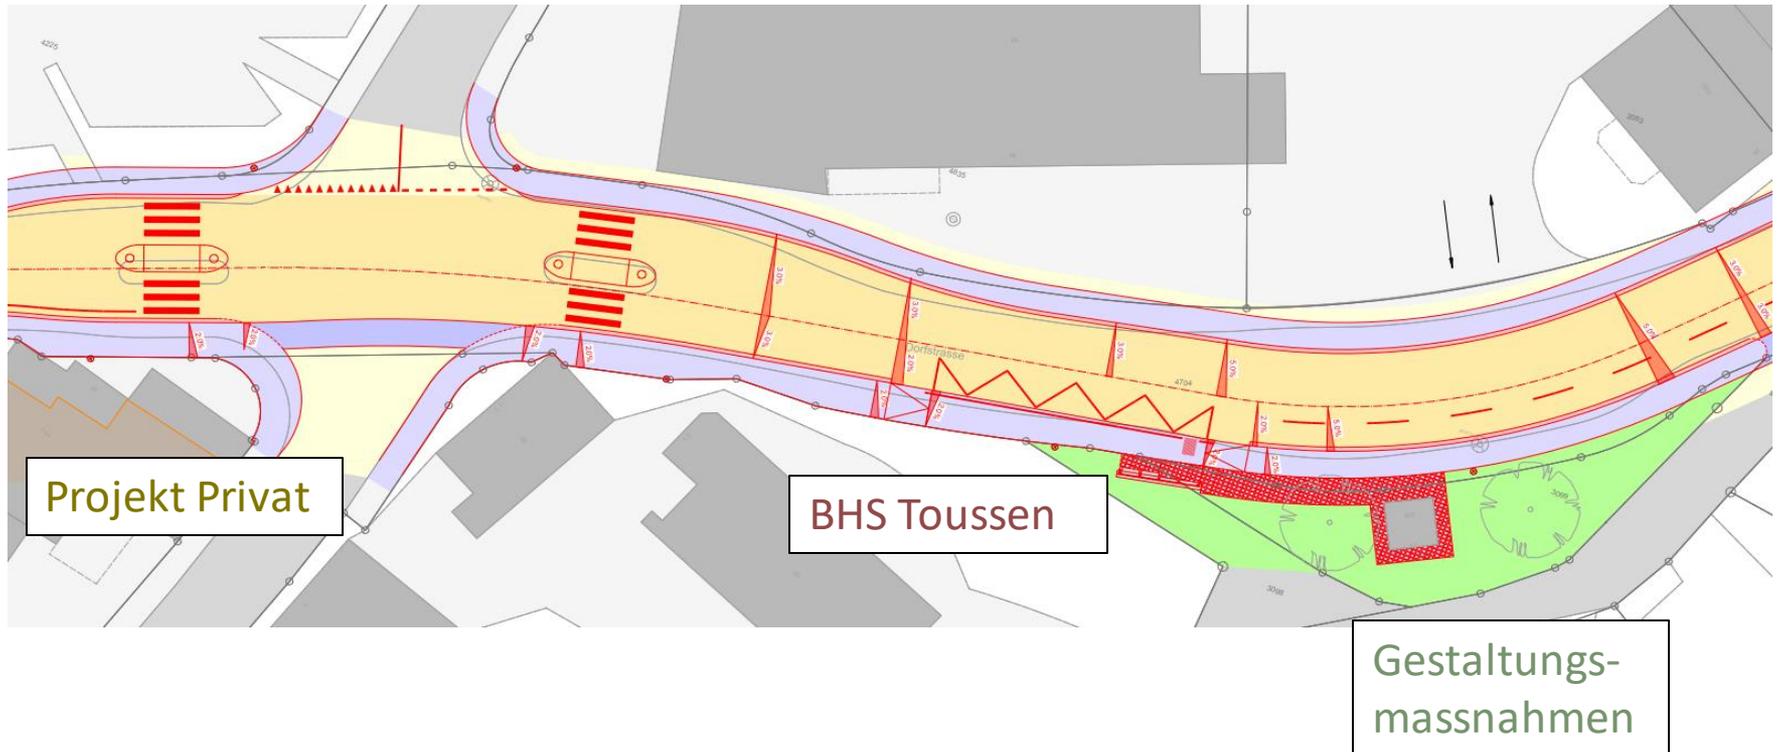

Knoten Toussen

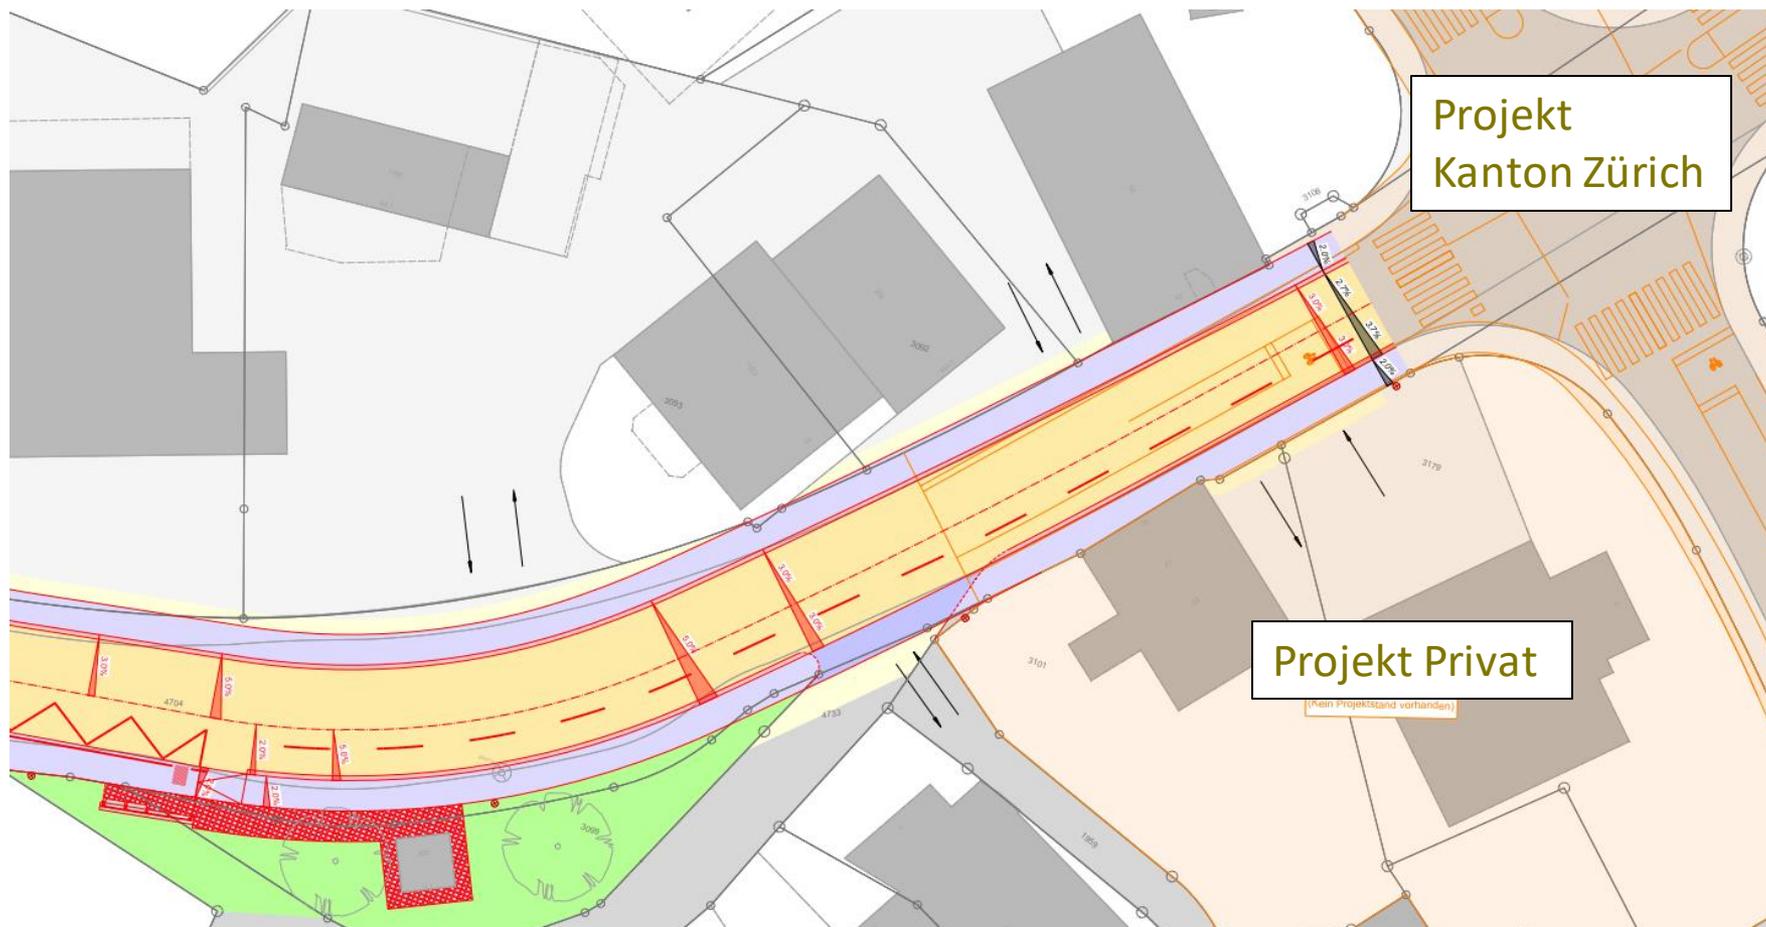

Gestaltungskonzept

Themenfeld Personenunterstände

Freikragendes begrüntes Dach




Farbgebung abgestimmt auf Beleuchtung



Glasscheiben (abdunkelbar)



Sitzbänke aus Holz (hochklappbar)

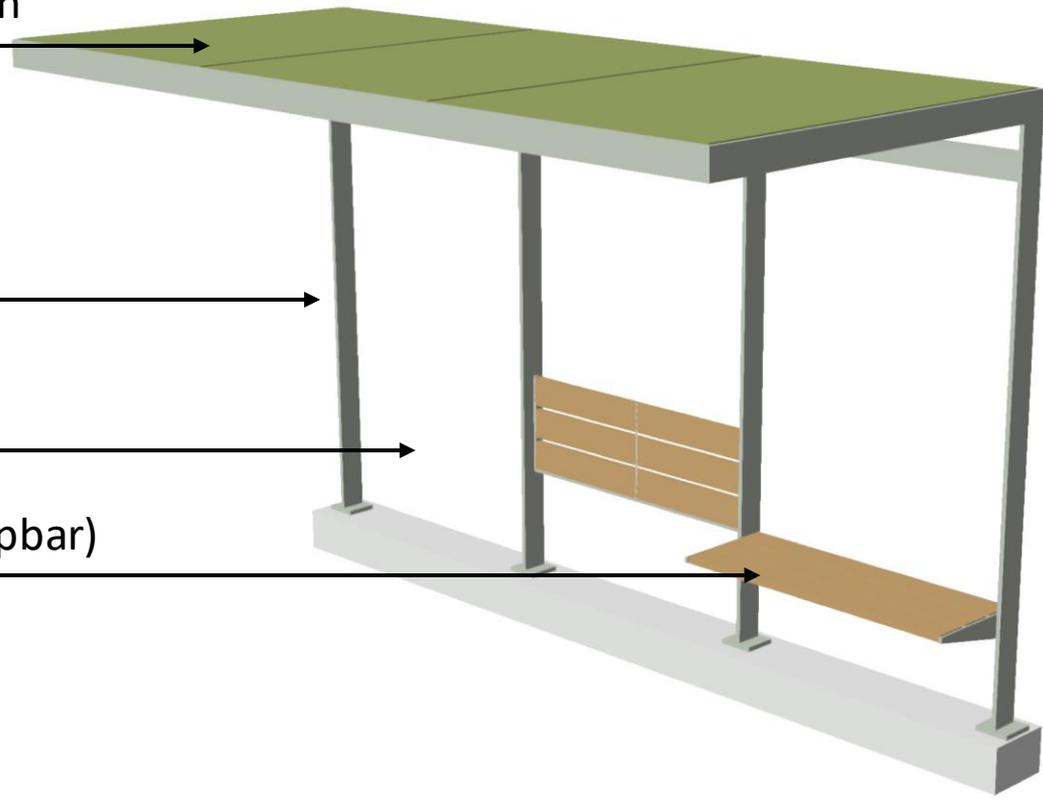

Gestaltungskonzept

Themenfeld Begrünung



Staudenmischpflanzung „Silbersommer“

Gestaltungskonzept

Visualisierung Gestaltung Bächlerstrasse



Bestand



Nach Umgestaltung

Gestaltungskonzept

Visualisierung Gestaltung Bächlerstrasse



→ Baumpflanzung

→ Beleuchtung

→ Staudenmischpflanzung

→ Belagsband

Gestaltungskonzept

Visualisierung Gestaltung Wolserstrasse



Gestaltungskonzept

Visualisierung Bushaltestelle Unterlunnern (Richtung Affoltern)



Gestaltungskonzept

Visualisierung Bushaltestelle Gessnerstrasse (Richtung Affoltern)



Gestaltungskonzept

Visualisierung Bushaltestelle Gessnerstrasse (Richtung Muri)



Gestaltungskonzept

Visualisierung Bushaltestelle Alte Post (Richtung Affoltern)



Gestaltungskonzept

Visualisierung Bushaltestelle Alte Post (Richtung Muri)



Gestaltungskonzept

Visualisierung Bushaltestelle Bachstrasse (Richtung Affoltern)



Gestaltungskonzept

Visualisierung Bushaltestelle Bachstrasse (Richtung Muri)



Projektkosten

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10%

| | Total | Trasse | Kanalisation | Wasser | Beleuchtung | Wolserbach | Lindenbach |
|----------|------------|------------|--------------|---------|-------------|------------|------------|
| Total | 13 909 000 | 10 162 000 | 484 000 | 216 000 | 761 000 | 1 162 000 | 1 124 000 |
| Anteil | 100% | 73.1% | 3.5% | 1.6% | 5.5% | 8.4% | 8.1% |
| Gemeinde | 7 027 375 | 5 154 375 | 484 000 | 216 000 | 361 000 | 812 000 | |
| Kanton | 6 881 625 | 5 007 625 | | | 400 000 | 350 000 | 1 124 000 |

Weitere Meilensteine

- Heute Informationsveranstaltung Bauprojekt
- 25.09.23 Öffentliche Auflage nach §16 StrG
- 24.10.23 Beginn Einspracheverhandlung nach §17 StrG
Im Anschluss: Projektfestsetzung nach §15 StrG
- Urnengang Vorgesehen im Mai 2024
- Baubeginn Sommer 2025
- Bauende Sommer/Herbst 2027